ETK (Trockenläufer Kaltwasser)

- Magnetisch abgeschirmt
- Zweipunktlagerung des Flügelrads
- 8-Rollenzählwerk
- Manipulierschutz am Zählwerk
- Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählwerk 360° drehbar
- Für waagrechten und senkrechten Einbau
- Kompakt und widerstandsfähig
- EG-Zulassung für Kalt- und Warmwasser
- Präzisionszähler "Made in Germany"
- Kaltwasser: 30°C

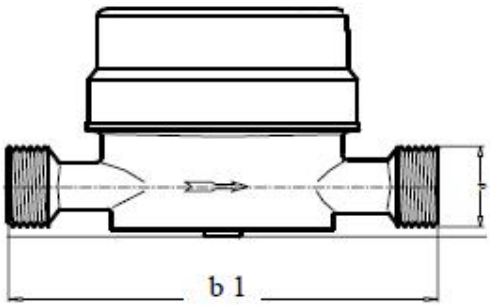

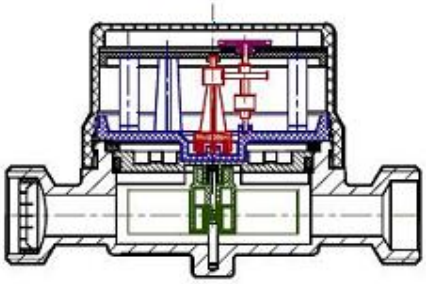

Abmessungen

DN		Nenndurchfluß	d mm Gewinde	b1 mm Zähler Länge
mm	Zoll			
15	R ½"	1,5 m³/h	G ¾"	80
20	R ¾"	2,5 m³/h	G 1"	130
15	R ½"	1,5 m³/h	G ¾"	110

Messtechnische Daten

DN mm	Nenndurchfluß Qn m³/h	Größter Durchfluß Qmax m³/h	Klasse B	
			Qt l/h	Qmin l/h
15	1,5	3,0	120	30
20	2,5	5,0	200	50

Druckverlustkurve

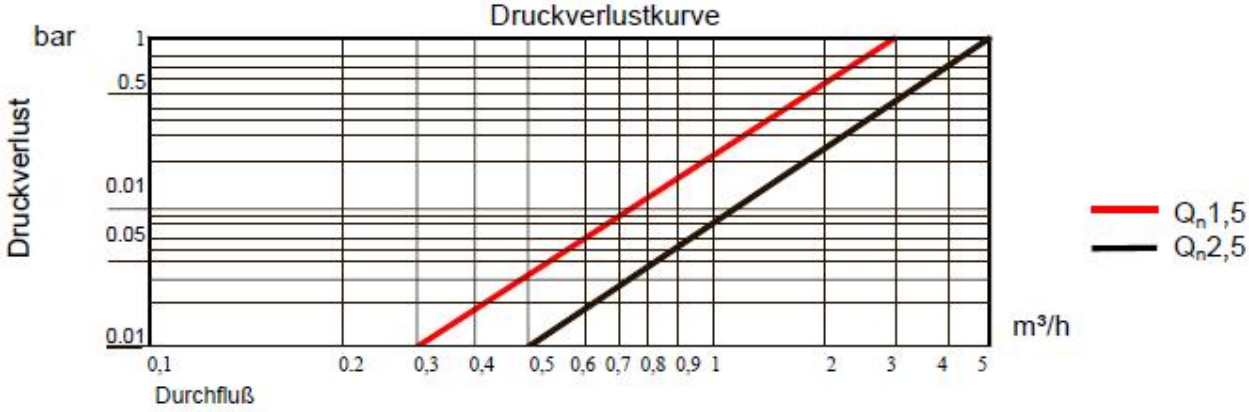
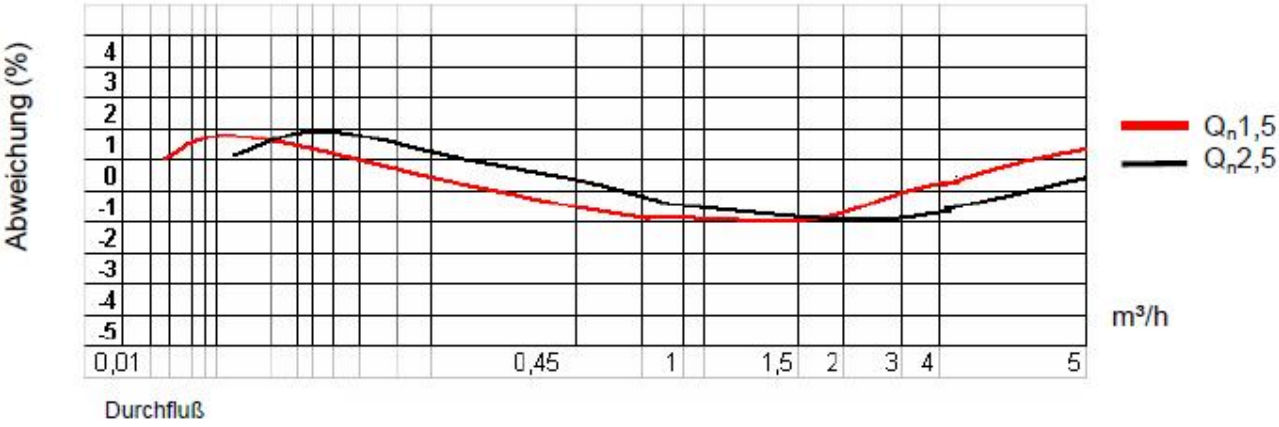
Fehlerkurve